A110 FLOOR PLAN

가상 소규모 사무소 | 4개 실 + 복도 | 내부 유효치수 기준

FICTIONAL DEMO / NOT FOR CONSTRUCTION

N

READING THE DRAWING

도면 치수는 mm, 프로그램의 계산 입력은 m입니다.

예: 4200 mm = 4.20 m. 모든 실은 직사각형입니다.

검은 벽 두께 200 mm는 실 면적에서 제외합니다.

방 번호로 마감표의 같은 실을 찾아 검토합니다.

D1: 모든 문 개구부 900 × 2100 mm, 총 5개.

F1: 103실 바닥 고정대 1200 × 600 mm 공제.

벽·걸레받이는 F1에 의한 추가 공제 없음.

C1: 102실 천장 개구부는 상세도에서 확인.

P1: 101/102 사이 가벽은 상세도에서 확인.

시연 순서

마감표 검토 → 실 검색 → 치수 선택·측정

→ 공제 입력 → 계산 확인 → Excel 내보내기

SCALE BAR / 1:50

A710 INTERIOR FINISH SCHEDULE

실내 마감표 | 자동 추출 후 사용자가 검토하는 시연 데이터

FICTIONAL DEMO / NOT FOR CONSTRUCTION

RM NOS	ROOM NAMES	FLOOR	BASE	INTERIOR WALL	CEILING	HGT	REMARKS
101	OFFICE	LVT-01	RB-01	PT-01	ACT-01	2700	STANDARD
102	MEETING	LVT-01	RB-01	PT-01	ACT-01	2700	OPENING C1
103	STORE	CT-01	TB-01	PT-01	GYP-01	2700	PLINTH F1
104	UTILITY	CT-01	TB-01	TL-02	GYP-01	2700	TILE 1200
105	CORRIDOR	LVT-01	RB-01	PT-01	ACT-01	2700	5 DOORS

FINISH LEGEND

LVT-01	비닐 바닥 타일	**PT-01**	벽 도장 / 전 높이 2700 mm
CT-01	세라믹 바닥 타일	**TL-02**	벽 타일 / 높이 1200 mm
RB-01	고무 걸레받이	**ACT-01**	흡음 천장재
TB-01	타일 걸레받이	**GYP-01**	석고보드 천장

HGT는 천장 높이입니다. 104실의 벽 타일 높이는 1200 mm이며, 문과 겹치는 높이만 공제합니다.

생성되는 행은 DRAFT 또는 NEEDS_REVIEW입니다. 검토 후 사용자가 확정하세요.

A330 PARTITION AND OPENING DETAILS

가벽·개구부 상세 | 모든 수치는 이 시연을 위한 가정입니다.

FICTIONAL DEMO / NOT FOR CONSTRUCTION

D1 / DOOR OPENING

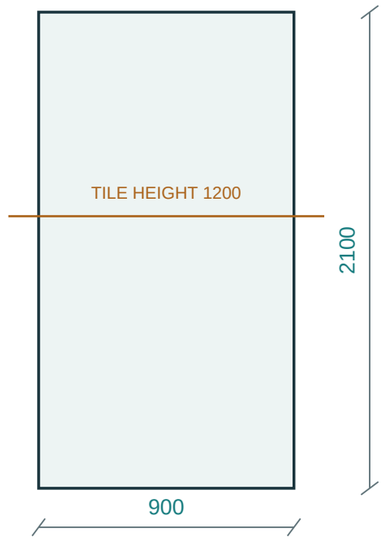

P1 / PARTITION

C1 / CEILING OPENING

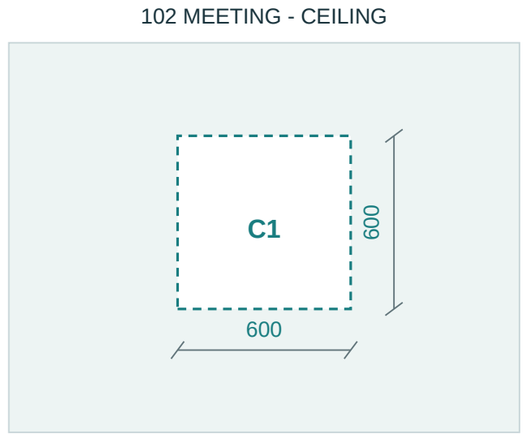

D1: 문 1개당 0.90 × 2.10 = 1.89 m2를 전 높이 벽 마감에서 공제합니다.

104실: 벽 타일 높이는 1.20 m. 문 공제는 0.90 × 1.20 = 1.08 m2입니다.

105 복도: 연결된 문 5개를 복도 면의 벽 마감에서도 각각 공제합니다.

걸레받이: 실 101~104는 문 폭 0.90 m씩, 복도는 5개 문 폭 4.50 m를 공제합니다.

P1: 101/102 사이 가벽 길이 3.60 m, 높이 2.70 m, 양면 계수 2. 개구부 없음.

P1의 석고보드 면적과 각 실 PT-01 도장 면적은 서로 다른 공종이며 합산하지 않습니다.

C1: 102실 천장 개구부 0.60 × 0.60 m 공제. 조명·점검구·기타 공제는 가정하지 않습니다.